

# 品濃町改善工事のお知らせ <地域の皆さまへ>

平成23年12月 編集・発行 Vol.4.1  
 横浜市 資源循環局 産業廃棄物対策課  
 TEL (045) 671-3811

## 「戸塚区品濃町最終処分場支障除去事業」工事予定のお知らせ

戸塚区品濃町最終処分場事業に係る工事の予定をお知らせします。廃棄物の流出を防止するために平成21年度より施工している「よう壁設置工事」の「南側部分」が、平成24年1月に完了する予定であり、今回、「西側部分」に着手します。また、処分場の傾斜を緩やかにするための「廃棄物の整形工事」も引き続き施工します。工事期間中は、周辺の皆さまへご迷惑をおかけしないようできるだけ配慮して施工してまいりますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

なお、工事の進ちょく状況に関しましては、今後も逐次、「品濃町改善工事のお知らせ」や本市ホームページ等を通じてお知らせしてまいります。現場の状況により作業時間等に変更が生じた場合には、現場に設置する工事看板にてお知らせしてまいります。

### よう壁設置工事 及び 廃棄物整形工事について

#### 現況

- 廃棄物が覆土されず急勾配に積み上げられており、雨水の浸食等によって崩落する危険性があり、崩落した場合、悪臭等が拡散し、周辺環境を悪化させるおそれがあります。

#### 対策概要

- よう壁工事 → よう壁を設置することで、急傾斜部分を安定勾配に整形し、廃棄物が崩落するのを防止します。
- 整形工事 → 廃棄物の搬出及び整形した後、覆土を行い、廃棄物の飛散流出を防ぎます。

#### 現在の工事状況

- 「南側部分」のよう壁工事を行っています。

#### 請負業者

- 相鉄・三木建設共同企業体（現場代理人：宮下）  
TEL (045) 822-8952

#### 契約期間及び作業時間

- 平成24年1月31日まで  
※当初の予定より延期しています。
- 午前8時～午後5時  
※工種等によっては、時間外作業を伴う場合があります。

#### 今回の工事


- 廃棄物整形工事及び「西側部分」のよう壁工事に着手します。

#### 請負業者

- 鹿島・横浜建設共同企業体（現場代理人：高橋）  
TEL (045) 897-1133（横浜建設）

#### 契約期間及び作業時間

- 平成23年10月20日～平成24年3月30日
- 午前8時～午後5時  
※工種等によっては、時間外作業を伴う場合があります。

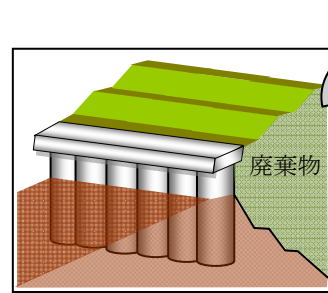


< よう壁概念図 >



< よう壁完成写真① >



< よう壁完成写真② >

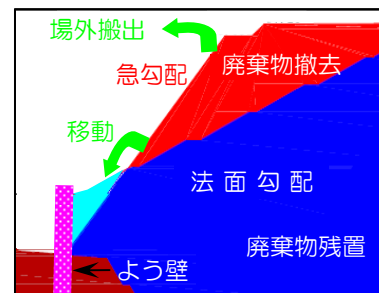

< 整形工事概略図 >



- : 場内汚水揚水井戸
- : 汚染地下水揚水井戸
- : よう壁
- : 廃棄物整形・覆土
- : 浸出水処理施設
- : 廃棄物搬出道路



< 現状工事写真 10/17 撮影 >

（横浜新道の側道を廃棄物の運搬車両が通行します）


### 周辺環境対応

#### 周辺環境への配慮

- 廃棄物整形工事では廃棄物や粉じんが飛散するおそれや、悪臭等が拡散するおそれがあります。
  - 粉じん飛散防止のため、散水等を行っています。
  - 廃棄物飛散防止のため、ネットを設置しました。
  - 悪臭拡散防止のため、消臭設備を設置しました。
- 廃棄物の搬出に伴って大型トラックの通行量が増加します。
  - 交通整理員を配置し安全に配慮しています。



< 飛散防止ネット >

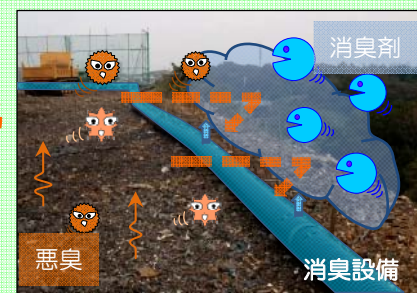

< 消臭イメージ図 >

#### ● スケジュール

	H20	H21	H22	H23	H24
よう壁設置工					■
廃棄物整形工・覆土				■	
汚染地下水揚水井戸	■				
場内汚水揚水井戸	■				
浸出水処理施設	■		■		
モニタリング等	■	■	■	■	■